



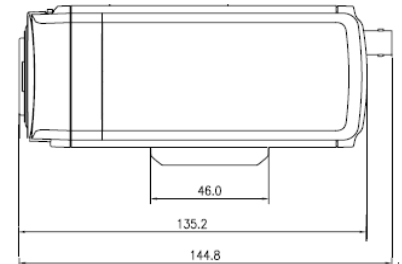

**ARG C 2Mp IP**

- **Caméra IP**
- **Résolution jusqu'à 2M pixels**
- **Compression vidéo H.264/MJPEG**
- **Progressive scan CMOS 1/3 "**
- **Audio bidirectionnelle**
- **ePTZ**
- **POE**



<b>Caméra</b>	
Capteur d'image	1/3" Progressive Scan CMOS
Pixels Effectifs	1600(H)x1200(V)
Luminosité min	Couleur: 0.5Lux @ F1.2, 0.1Lux @ (F1.2, la sensibilité x 5) N / B : 0,05 Lux @ F1.2, 0.01Lux @ (F1.2, la sensibilité x 5)
Vitesse d'obturateur électronique	1/25s~1/100,000s
Objectif d'Iris Automatique	DC
Jour & Nuit	ICR
Montage d'objectif	C/CS Mount
Sortie vidéo	1 Vp-p sortie composite (75 Ohm, BNC)
Paramètre vidéo	Saturation / Luminosité / contraste réglable via le logiciel client ou navigateur web
<b>Standard de Compression</b>	
Compression vidéo	H.264/M-JPEG
Débit vidéo	32 Kbps~16Mbps
Compression audio	OggVorbis
<b>Image</b>	
Résolution d'image maximale	1600x1200
Taux d'image	50HZ: 12.5fps (1600x1200), 12.5fps (1600x912), 25fps (1280x960), 25fps (1280x720) 60HZ: 15fps (1600x1200), 15fps (1600x912), 25fps (1280x960), 30fps (1280x720)
<b>Fonctions</b>	
Bouton de réinitialisation	Supporte
Anti-scintillement	Supporte
ePTZ	Supporte
Détection de mouvement	Supporte
Double Flux	Supporte
Enregistrement local sur Carte SD	Supporte
Pulsation	Supporte
Protection Mot de passe	Supporte
Protocoles	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP en option )
Stockage	Supporte SD / SDHC, NAS (ISCSI en option)
<b>Interface</b>	
Entrée audio	1 voie d' interface audio de 3,5 mm (2,0 ~ 2.4Vp-p, 1k Ohm)
Sortie audio	1 voie d' interface audio de 3,5 mm (niveau de ligne, 600 Ohm)
Communication	1 interface ethernet RJ45 10M / 100M , 1 nterface RS-485 i
Entrée d'alarme	1 voie d'entrée de signal
Sortie d'alarme	1 voie de sortie relais
<b>Général</b>	
Alimentation	CC12V ± 10% / PoE (AC24V en option)
Consommation	Max 4.5W (9.5W max ICR en fonction)
Température	-10°C~60°C(14°F~140°F)
Humidité	90% ou inférieur
Protection contre les chocs	IEC60068-275Eh, 50J; EN50102, dépassant IK10
Dimensions	68x57x144.8mm(2.68"x2.24"x5.70")
Poids	500g (1.1lbs)