



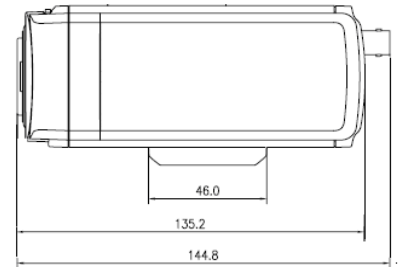

ARG C 5Mp IP

- **Caméra IP HD**
- **Résolution jusqu'à 5M pixels**
- **Compression vidéo H.264/MJPEG4/JPEG avec taux de compression élevé**
- **Progressive scan CMOS**
- **Audio bidirectionnelle**
- **POE**



Caméra	
Capteur d'image	1/2.5" Progressive Scan CMOS
Pixels Effectifs	2560 × 1920
Luminosité min	Couleur: 0.6Lux @ F1.2 ; N/B: 0.08Lux @ F1.2
Vitesse d'obturateur électronique	1/25s~1/100,000s
Montage d'objectif	C/CS Mount
Objectif d'Iris	DC drive
Jour & Nuit	Filtre Anti IR avec interrupteur automatique
Standard de Compression	
Compression vidéo	H.264 / MPEG4 / MJPEG
Débit vidéo	32 Kbps~16Mbps
Compression audio	OggVorbis
Double Flux	Oui
Image	
Résolution d'image maximale	2560×1920
Taux d'image	50Hz: 6fps(2560×1920), 12.5fps(2048×1536), 25fps(1920×1080), 25fps(1600×1200), 25fps(1280×720) 60Hz: 7.5fps(2560×1920), 15fps(2048×1536), 30fps(1920×1080), 30fps(1600×1200), 30fps(1280×720)
Paramètres d'image	Saturation / Luminosité /Contraste réglable via le logiciel client ou navigateur web
Réseau	
Stockage Réseau	Supporte SD/SDHC, NAS (iSCSI facultatif)
Protocoles	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP,SNMP facultatif)
Détection de mouvement	Supporte
Enregistrement local sur Carte SD	Supporte
Protection Mot de passe	Supporte
Pulsation	Supporte
Interface	
Entrée audio	1 voie d'entrée microphone , 3,5 mm mini jack
Sortie audio	1 voie d' interface audio de 3,5 mm (niveau de ligne, 600 Ohm)
Communication	1 interface ethernet RJ45 10M / 100M , 1 interface RS-485
Entrée d'alarme	1
Sortie d'alarme	1
Sortie video	1 Sortie Composite Vp-p (75 Ω, BNC)
Bouton de réinitialisation	Oui
Général	
Alimentation	DC12V±10% / PoE (AC24V facultatif)
Consommation d'énergie	5W MAX(10W MAX avec ICR en fonction)
Température	-10°C~60°C(14°F~140°F)
Humidité	90% ou inférieur
Dimensions	68×57×144.8mm(2.68"×2.24"×5.70")
Poids	500g (1.1lbs)