




## ARG D 23x OUT IP

- Dôme IP Extérieur Zoom 23x
- Compression H264
- Capteur Sony Exview -
- 8 zones privatives (polygones - Mosaïque)
- Temps réel 4CIF

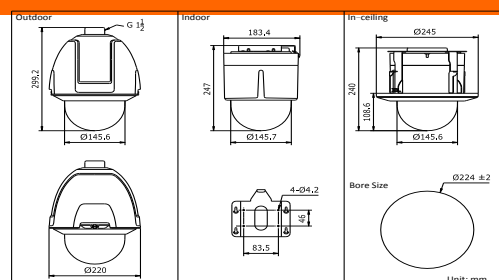

Caméra	
Capteur d'image	1/4" SONY Super HAD CCD
Pixels Effectifs:	PAL:752(H)x582(V)
Résolution horizontale	480 TVL(Couleur) 520 TVL(B/W)
Luminosité Min.	0.2Lux/F1.6(Couleur) 0.02Lux/F1.2(N/B)
Balance des blancs	Automatique / Manuelle / ATW / Intérieur / Extérieur
AGC / BLC	Automatique / Manuelle—ON/OFF
Rapport Signal / Bruit	Supérieur à 50dB
Obturateur Electronique	PAL:1/50~1/10,000s
Jour & Nuit	ICR
Zoom Numérique	16x
Masquage privatif:	Jusqu'à 24 zones, et supporte jusqu'à 8 zones masquées simultanément sur 1 image
Focus Automatique	Automatique / Semi-automatique / Manuelle
Objectif	
Longueur focale	3.84~88.4 mm, 23X
Vitesse de Zoom	Approx.5.1s(Optical Wide-Tele)
Angle de vision	52.2-2.36degree(Wide-Tele)
Distance Min. de fonctionnement	10-1200mm(Wide-Tele)
Pan & Tilt	
Champ Pan	360° continue
Nombre de prépositions	256
Patrouille	8 patrouille, chaque patrouille jusqu'à 32 prépositions
Modèle	4 modèles, avec un temps total d'enregistrement pas moins de 10min
Alarme	
Entrée d' Alarme	7 Entrées
Sortie d'Alarme	2 Sortie relais du voies, avec configuration des actions d'alarme
Entrée & Sortie	
Sortie d'écran	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
Entrée Audio	Entrée Audio (Entrée LINE), 2-2.4Vp-p; impédance de sortie: 1KΩ, ±10%
Sortie Audio	Sortie Audio , Niveau de Ligne, 600Ω
Réseau	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, Connecteur RJ45 (Connecteur Fibre en option)
Taux d'Image	PAL :25 fps (704x576)
Compression d'Image	H.264
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP addible)
Double Flux	Supporte
Carte Mini SD	Enregistrement Manuelle /Enregistrement d'Alarme Compatible avec carte SDHC standard.
General	
Langue de Menu	Anglais , Chinois
Protocoles RS-485	Hikvision, Pelco-P, ou Protocoles Pelco-D (Types de protocole peuvent être étendu)
Alimentation	24V AC (12V DC en option)
Consommation	15W max(30W max avec radiateur, dome extérieur)
Dimensions/Poids	Φ220(mm)×299.2(mm) -5Kg