




ARG D 30x OUT IP

- Dôme IP Extérieur Zoom 30x
- Compression H264
- Capteur Sony Exview -
- 8 zones privatives (polygones - Mosaïque)
- Temps réel 4CIF

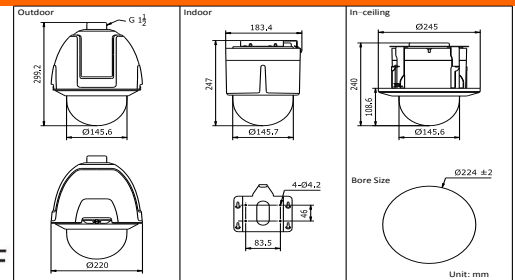

Caméra	
Capteur d'image	1/4" SONY Super HAD CCD
Pixels Effectifs:	PAL:752(H)x582(V)
Résolution horizontale	540 TVL(Couleur) 570 TVL(B/W)
Luminosité Min.	0.2Lux/F14(Couleur) 0.02Lux/F1.4(B/W)
Balance des blancs	Automatique / Manuelle / ATW / Intérieur / Extérieur
Obturbateur Electronique	PAL:1/50~1/10,000s NTSC:1/60~1/10,000s
Jour & Nuit	ICR
Zoom Numérique	16x
Masquage privatif:	Jusqu'à 15 zones, et supporte jusqu'à 4 zones masquées simultanément sur 1 image
Focus Automatique	Automatique / Semi-automatique / Manuelle
Objectif	
Longueur Focale	3.5~105mm, 30X
Angle de vision	56.4-2.0degré(Wide-Tele)
Pan & Tilt	
Champ Pan	360° continue
Vitesse Pan	Vitesse Manuelle Pan: 0.1°~300°/s, Vitesse de la preposition Pan: 540°/s
Vitesse Tilt	Vitesse Manuelle Tilt: 0.1°~240°/s, Vitesse de la prepositionTilt : 400°/s
Nombre de prépositions	256
Patrouille	8 patrouille, chaque patrouille jusqu'à 32 prépositions
Action Park	Préposition / Patrouille / Modèle / Balayage de Pan / Balayage de Tilt / Balayage aléatoire / Balayage d'image / Balayage Panorama
Affichage position PTZ	ON/OFF
Alarme	
Entrée d' Alarme	7 Entrées
Sortie d'Alarme	2 Sortie relais du voies, avec configuration des actions d'alarme
Entrée & Sortie	
Sortie d'écran	1.0Vp-p / 75Ω, NTSC (or PAL) composite, BNC
Entrée Audio	Entrée Audio (Entrée LINE), 2-2.4Vp-p; impedance de sortie: 1KΩ, ±10%
Sortie Audio	Sortie Audio , Niveau de Ligne, 600Ω
Réseau	
Ethernet	10Base-T / 100Base-TX, Connecteur RJ45 (Connecteur Fibre en option)
Max.Image Resolution	PAL:704x576; NTSC: 704x480
Taux d'Image	PAL :25 fps (704x576)
Compression d'Image	H.264
Protocoles	TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP / RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP addible)
N° Utilisateurs	Jusqu'à 6 conexions des utilisateurs en même temps
Double Flux	Supporte
Carte Mini SD	Enregistrement Manuelle /Enregistrement d'Alarme Compatible avec carte SDHC standard.
General	
Protocoles RS-485	Hikvision, Pelco-P, or Pelco-D protocoles (Types de protocole peuvent être étendu)
Alimentation	24V AC (12V DC en option)
Consommation	15W max(30W max avec radiateur, dome extérieur)
Temp/Humidité	-30°C~65°C(-22°F~149°F) 90% ou inférieur
Niveau de Protection	IP66 avec protection contre la foudre TVS 3000V , protection contre les surtensions et de protection contre les surtensions transitoires
Dimensions	Φ220(mm)×299.2(mm)
Poids (environ):	5kg