




- Dôme IP Infra-Rouge Zoom 36x
- IR jusqu'à 80m adaptatif - 0 Lux
- Compression H264
- Capteur Sony Exview - Gestion WDR
- Vision au dessus de l'horizon (10°)
- 8 zones privatives (polygones - Mosaïque)
- Temps réel 4CIF

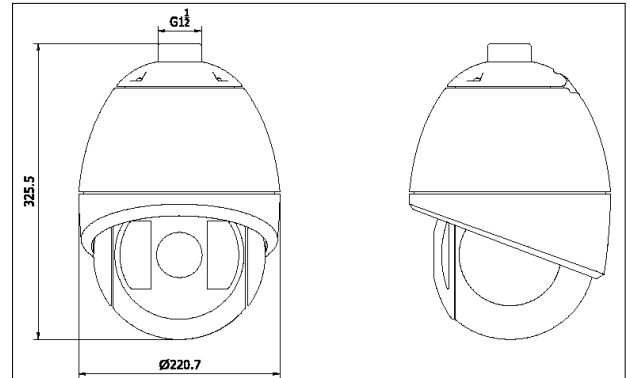

Caméra	
Capteur	1/4" SONY Exview CCD - Jour/Nuit (Filtre IR amovible) - WDR (128x)
Résolution / Sensibilité	Couleur : 540TVL / 1.4Lux @F1.4 - 0 Lux en IR N&B : 570TVL / 0.01Lux @F1.4 - 0 Lux en IR
Longueur focale	Zoom : 36x (3.4-122.4mm) (Angle : 57.8° à 1.7°) - Zoom Numérique : 12x
Champ / Vitesse	Panoramique : 360° infini jusqu'à 240°/s — Inclinaison : -10° à 90° (auto-flip) jusqu'à 200°/s
IR	Jusqu'à 80m - adapté à la longueur de zoom
OSD	Jusqu'à 18 caractères - Affichage Date et heure
Standard de compression	
Compression Vidéo	H.264 - DUAL-STREAM
Image	
Résolution Max.	4CIF (704x576) - 25ips
Réglages image	Saturation, Brillance, Contraste, AGC, BLC... réglables grâce à "client software" ou web browser
Prépositions	256 - 8 patrouilles (32 prépositions par patrouille)
Masquage privatif	24 masques programmables (sur un maximum de 8 zones)
Réseau	
Protocoles	TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,DDNS,RTP/RTSP, PPPoE (SMTP, NTP, FTP , SNMP option)
Interface	
Communication	1 RJ45 10M / 100M auto-adaptable Ethernet (Option interface Fibre optique Monomode (FC/SC))
Audio Entrée/Sortie	1 Entrée (2.0-2.4Vp-p, 1kOhm) - 1 Sortie (Niveau de ligne 600 Ohm)
Contacts E/S	7 Entrées / 2 Sortie relais
Stockage Carte SD	Carte SD/SDHC supportée (max 32Go)
Vidéo analogique	1 Sortie composite (BNC)
Généralité	
Protocoles RS-485	Pelco-P, Pelco-D
Conditions d'utilisation	-30°C +65°C (-22°F +149°F), Humidité moins de 90%
Indice IP	IP66
Alimentation	AC24V (option DC12V)
Consommation	30W MAX
Dimensions	Diamètre 220.7mm - Hauteur 325.5mm
Poids	5.5kg
Support	Prévoir support mural, poteau ou angle